

Для раскроя всех видов кож

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Углеродистая сталь С60

Изгибаемость: больше 90°

Твердость сталь типа N: вся 41/43 HRC

Упаковка: 50-80 метров в бухте

Н x S мм (высота x толщина)	Профили
19 x 2	BE, BD
32 x 2	BE, BD

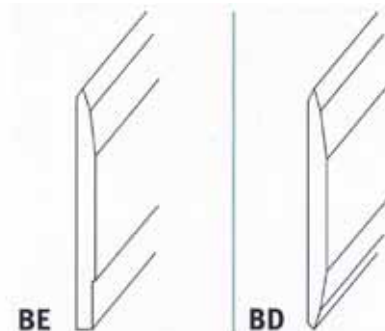


Для фигурного края



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота: 19 - 20 - 30 - 32 мм.


Упаковка: в бухтах или кусках по 2м.

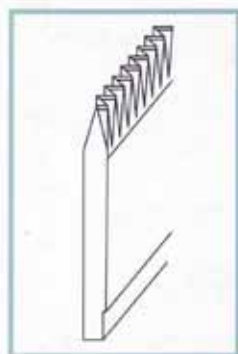



Типо АЕ/Рхх

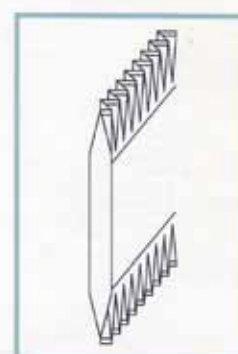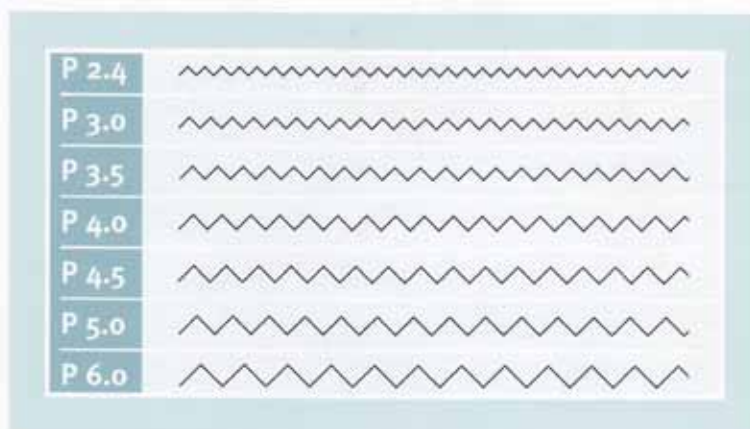

Типо АД/Рхх

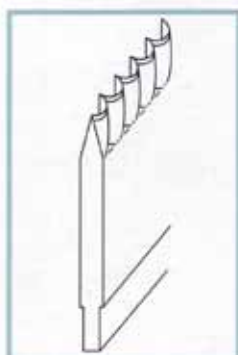

Типо АЕ/Рхх

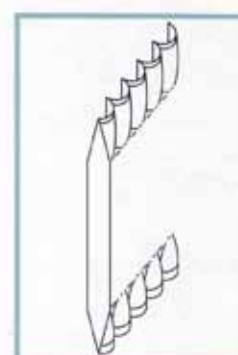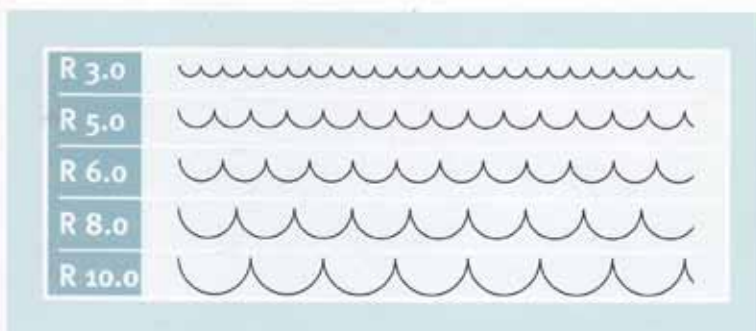

Типо АД/Рхх